

BASSA PRESSIONE (SLIM) (unità interna)

Monosplit **Gas R32**



30 Pa

AD25S2SS1FA (H)

AD35S2SS1FA (H)

AD50S2SS1FA (H)

AD71S2SS1FA (H)



Comando
YR-HQS01
(opzionale)



Wi-Fi
(di serie)



Lampada UV-C
(di serie)



Ricevitore HA-SB101DB
(opzionale)



Comando a filo
HW-SA201ABK
(opzionale)



Comando a filo
HW-PA201ABK
(opzionale)



Lampada
UV-C



Silenziosità



Wi-Fi hOn



Design
compatto



Filtro
antibatterico agli
ioni d'argento



On-Off
card



Pompa scarico
condensa



Flessibilità
installazione

Modello	UI	AD25S2SS1FA (H)	AD35S2SS1FA (H)	AD50S2SS1FA (H)	AD71S2SS1FA (H)
Codice commerciale	UI	995.82.10	995.82.18	995.82.19	995.82.20

Dati prestazionali

Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,5	3,5	5	7,1
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3	4	5,5	7,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pressione statica		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40

Unità interna

Potenza sonora	H	dB(A)	50	53	54	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensioni nette	L x P x H	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso netto		kg	16	16	22	25,2

Dati idraulici



Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7	15,88

Pannello

Modello			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensioni nette	L x P x H	mm	890x100x190	890x100x190	1210x100x190	1210x100x190
Dimensioni nette			890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291
Peso netto		kg	4	4	5	5

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

AD35 - AD50 - AD71

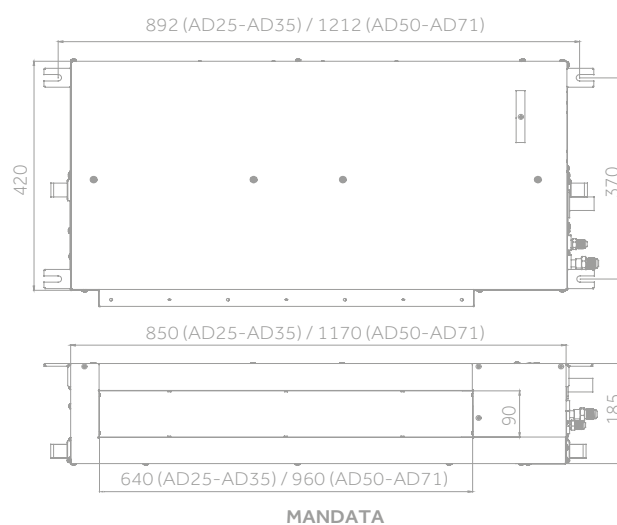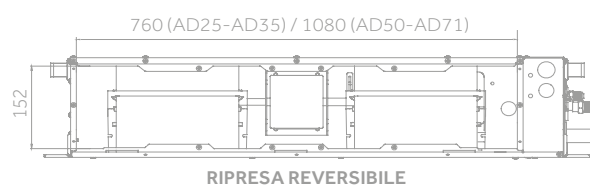

ACCESSORI



Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



Filtro Antibatterico agli ioni di argento

Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di filtrare e purificare l'aria che attraversa l'unità e mantenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.



Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



On-Off card



Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



Flessibilità installazione



Design compatto



Pompa scarico condensa



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com