

# SOFFITTO-PAVIMENTO (unità interna)

Monosplit Gas R32



- Lampada UV-C
- Silenziosità 30 dB(A)
- Wi-Fi hOn
- Filtro antibatterico agli ioni d'argento
- On-Off card
- 5 Velocità Ventilatore
- Fresh Air
- Flusso +

Limiti per EN-378		
> (AC71)	SOFFITTO	PAVIMENTO
m (kg)	Sup min. (m²)	Sup min. (m²)
1,225	0,95	12,77
1,44	1,31	17,64
1,6	1,62	21,78
1,8	2,05	27,57
2,0	2,53	34,04
2,2	3,06	41,19
2,4	3,64	49,02
2,6	4,27	57,53
2,8	4,96	66,72
3,0	5,69	76,59

**AC35S2SG2FA (H)**  
**AC50S2SG2FA (H)**  
**AC71S2SG2FA (H)**



**UV-C PROTECTION**

Lampada UV-C (di serie)



hOn (di serie)



Comando a filo HW-SA201ABK (opzionale)



Comando a filo HW-PA201ABK (opzionale)

Modello	UI		AC35S2SG2FA (H)	AC50S2SG2FA (H)	AC71S2SG2FA (H)
Codice commerciale	UI		995.86.15	995.86.16	995.86.17

#### Dati prestazionali

Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	3,5	5	7,1
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	4	5,8	7,8
Alimentazione	Ph/V/Hz		1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840

#### Unità interna

Potenza sonora	H	dB(A)	53	57	61
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Dimensioni nette	L x P x H	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Peso netto		kg	26	26	34

#### Dati idraulici


Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	12,7	15,88

#### Comando

Di serie	Telecomando	/	/	/	/
----------	-------------	---	---	---	---

## DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

AC35 - AC50 - AC71

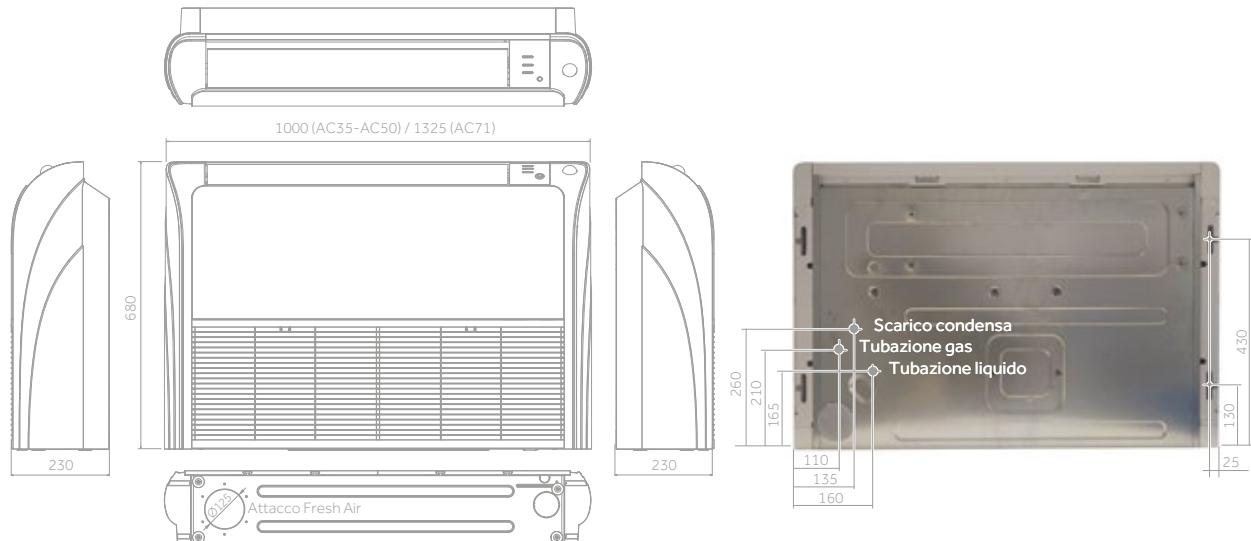

## ACCESSORI



### Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



### Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



### Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



### 5 Velocità Ventilatore

Regolazione della velocità altissima/alta/media/bassa/bassissima per offrire agli utenti una maggiore possibilità di scelta nel controllo del flusso d'aria.



### Filtro Antibatterico agli ioni di argento

Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di filtrare e purificare l'aria che attraversa l'unità e mantenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.



### On-Off card



### Fresh Air



### Flusso +

L'unità interna è stata migliorata, grazie ad un motore speciale ed il ventilatore a condotte dell'aria ottimizzate, il flusso d'aria raggiunge fino a 20 metri di gittata.

## NOTE



**AR RISCALDAMENTO S.P.A.**

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy  
Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: [info@ar-therm.com](mailto:info@ar-therm.com)